


## Contra marco

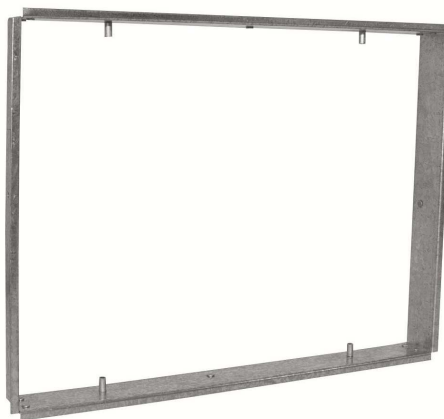

Modelo CM

---

Projetado para fixação invisível de grelhas os contra marcos são ideais para preservação das grelhas na fase de gesso e pintura de diversos tipos de obras. Comumente utilizado para fixação de grelhas em pressurização de escadas, são chumbados nas paredes e após a fase pintura sem furo ou silicone as grelhas são fixas rapidamente por presilhas presas as grelhas.

Deve ser solicitado junto com as grelhas acrescentando ao código da grelha o código do contra marco.


**...-CM**

Exemplo:

**SHR-CM** - grelha de simples deflexão horizontal com registro e contra marco

**Material:** Chapa de aço galvanizado com pinos de fixação em alumínio.

# Dimensões

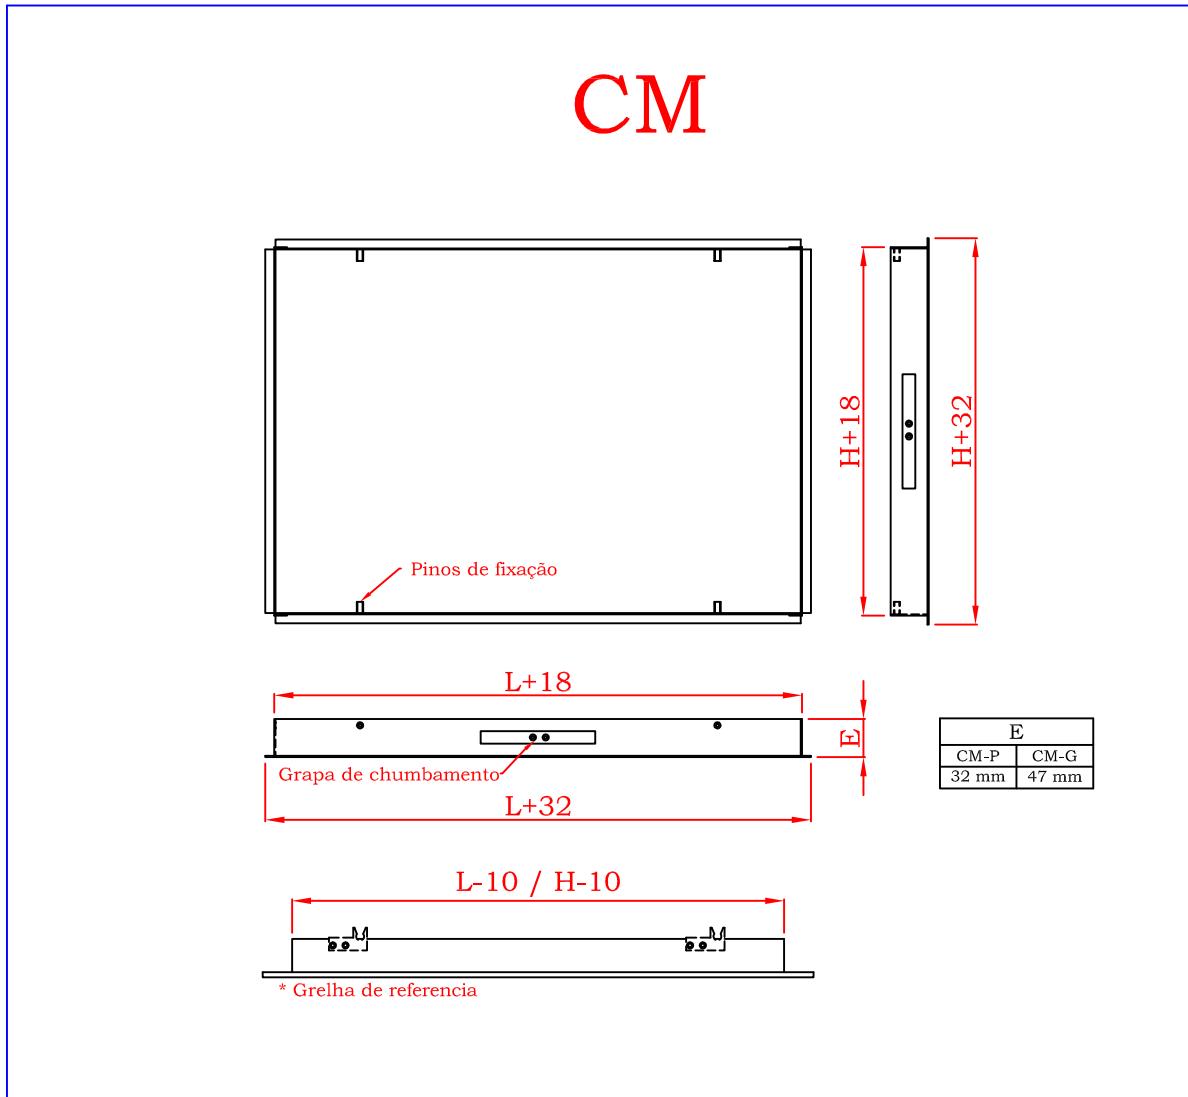

O padrão Difus-ar estabelece medidas nominais de 50 mm em 50 mm a partir da grelha 100 x 100.

Para o pedido devem ser fornecidas as medidas nominais L x H (largura x altura) da grelha.

Medidas especiais podem ser fabricadas sob encomenda.