

Cabines de Pintura

Cabine de Pintura Eletrostática a Pó tipo Cartucho



Cabine de Pintura a Pó tipo Cartucho – Modelo CCP

Cabine de pintura eletrostática a pó com filtros cartucho modelo CPP é adequada para processos de aplicação eletrostática de tinta a pó, com filtragem através de elementos do tipo cartucho de alta capacidade de retenção, ressaltando-se sua forma construtiva compacta.


Construção em painéis modulares de chapa de aço galvanizado, formando um conjunto com uma ampla câmara de trabalho e tremonha inferior, provida de tanque coletor para o recolhimento do pó recuperado.

O elemento filtrante do tipo cartucho plissado com ampla área e retenção, sendo provido de sistema de limpeza por jato de ar comprimido em contra-fluxo, garantindo a condição de exaustão e a manutenção da capacidade de filtragem durante o processo de pintura.

O exaustor de ar centrífugo de acionamento direto e estando posicionado sobre o teto, fazendo a captação do ar filtrado do plenum superior de aspiração, sendo previsto um filtro secundário multibolsa na descarga do ar de exaustão.

Painel elétrico de comando para o motor do exaustor e do conjunto da válvula eletro pneumática do sistema de limpeza por jato de ar comprimido.

Dados Técnicos

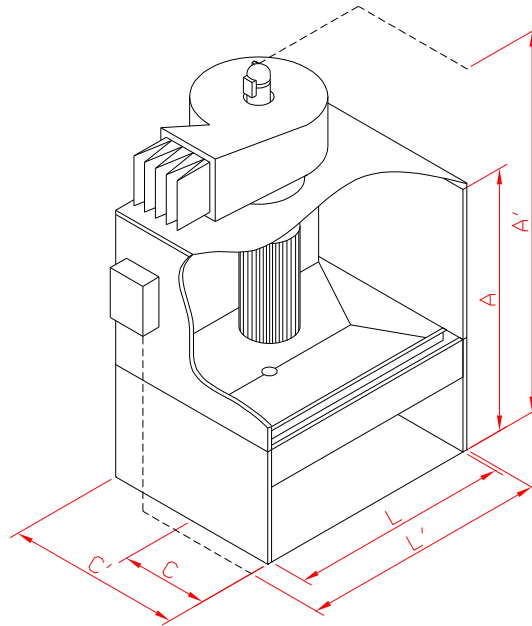

CABINES DE PINTURA A PÓ TIPO CARTUCHO STANDARD

MODELO	DIMENSÕES ÚTEIS (mm)			DIMENSÕES EXTERNA (mm)			FILTROS	EXAUSTOR		LUMINÁRIAS
	L	A	C	L'	A'	C'	QUANT.	CV	QUANT.	QUANT.
CCP-1402	1400	1350	950	1585	2750	1400	02	2,0	01	1 x (2 x 40 W)
CCP-1803	1800	1350	950	1885	2750	1400	02	3,0	01	1 x (2 x 40 W)
CCP-2804	2800	1350	950	2885	2900	1400	03	5,0	02	2 x (4 x 40 W)
CCP-3605	3600	1350	950	3685	2900	1400	04	3,0	02	2 x (4 x 40 W)

- Cabines com dimensões diferentes das indicadas acima serão fornecidas sob consulta.
- Reservamo-nos o direito de proceder alterações nos equipamentos, sem prévio aviso.