

Damper

Damper Corta Fogo




Modelo DCF

Interrompe a propagação de chama através do fechamento de tampa (isolada termicamente) por mola. Acionamento disparado por fusível a 72°C ou 140°C, possível também por solenoide, motor elétrico ou cilindro pneumático, para instalação em paredes, lajes ou dutos. Pode acompanhar chave fim de curso para monitoramento do estado do damper.

Fabricado em chapa de aço galvanizado, com mancais em aço-liga e enchimento da tampa com lã de rocha.

Dimensões

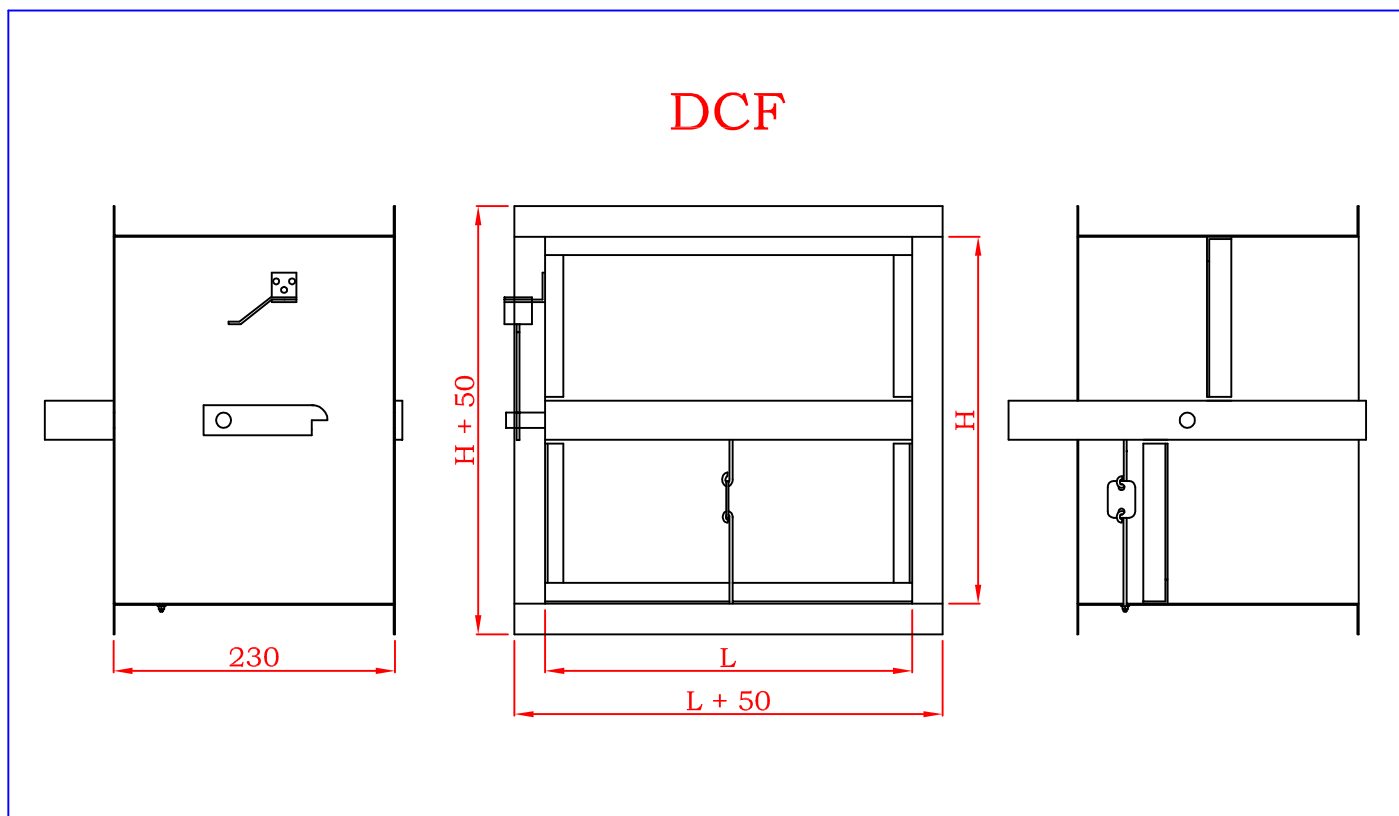

Instalação independente do fluxo de ar.

Porta para troca de fusíveis de fácil acesso e dispositivos externos que permitem a rápida verificação do damper.

O padrão Difus-ar estabelece medidas nominais de 50 mm em 50 mm a partir do damper 200 x 200.

Para o pedido devem ser fornecidas as medidas de instalação L x H (largura x altura).

Medidas especiais podem ser fabricadas sob encomenda.