

Difusores

Difusor de Alta Indução



Os difusores de alta indução possuem aletas reguláveis e com maior capacidade de vazão, que permitem o ambiente ser climatizado, ventilado ou aquecido uniformemente. São indicados para ambientes com pé direito acima de 3,8 metros.

Pode ser fornecido com caixa plenum. Fabricado em perfis de alumínio extrudado, com acabamento padrão anodizado fosco natural, ou quando solicitado com pintura à base de epóxy-pó, em cores sobre consulta.

Modelos


DAI - difusor quadrado de 4 quadrantes de direcionamento de ar.

DAI + CP - difusor com caixa plenum.

DAI + CPRB - difusor com caixa plenum com registro borboleta.

Dimensões

Difusor Alta Indução

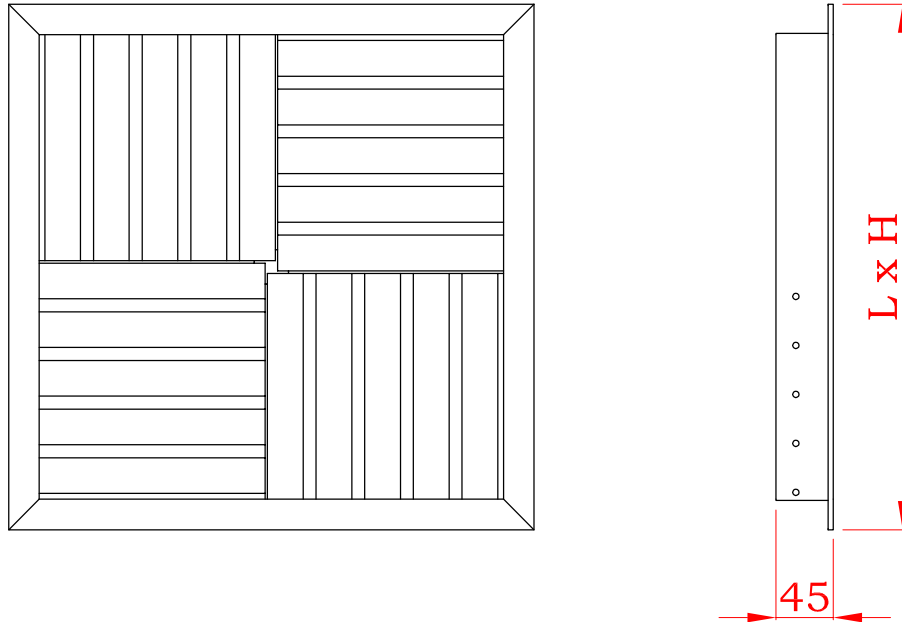

Para o pedido devem ser fornecidas as medidas de L x H (largura x altura) de aba.

Tamanhos Padrão

Aba (L x H)	Colarinho	Alcance (m)	Vazão (m ³ /h)
425	379	8,0	1163
500	454	10,0	1670
600	554	12,0	2486
775	729	15,0	4305
1050	1004	16,0	8165

Dados para velocidade média efetiva de 2,5 m/s.