


Filtros de Ar

Filtro Bactericida

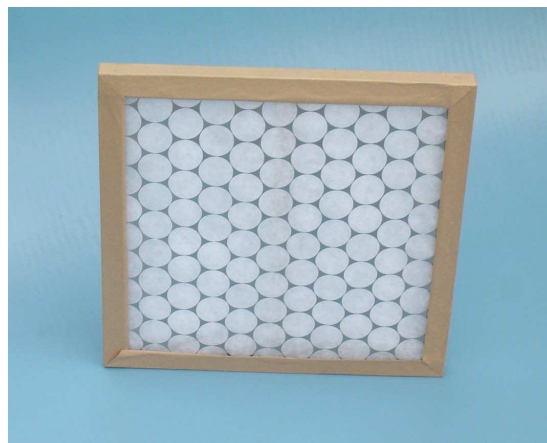

Estes filtros são confeccionados em manta de poliéster com características muito particulares: possui densidade progressiva, retardante de chama, adesivo especial não secativo, não volátil, agente antimicrobiano e pode ser fornecido em rolos, em qualquer tamanho ou em conjunto com outros filtros.

Dados Técnicos

Especificações	Modelos		
	BC-1	BC-2	BC-3
Perda de carga inicial (mmCa)	5	7.6	9.6
Perda de carga final (mmCa)	25	25	25
Efic. Gravimétrica	92%	86%	89%
Efic. Colorimétrica	30%	26%	28%
Class. DIN 24185	EU-4	EU-3	EU-3
Class. NBR 6401	G-3	G-3	G-3
Poder de acumulação de pó	700 gr/m ²	450 gr/m ²	600 gr/m ²
Temperatura Máx.	60°C	60°C	60°C
Umidade Relativa Máx.	100%	100%	100%

Dados obtidos utilizando velocidade do ar a 2,5 m/s.

Para o pedido devem ser fornecidas as medidas L x H (largura x altura).

A Difus-ar fornece qualquer medida L x H dos filtros.